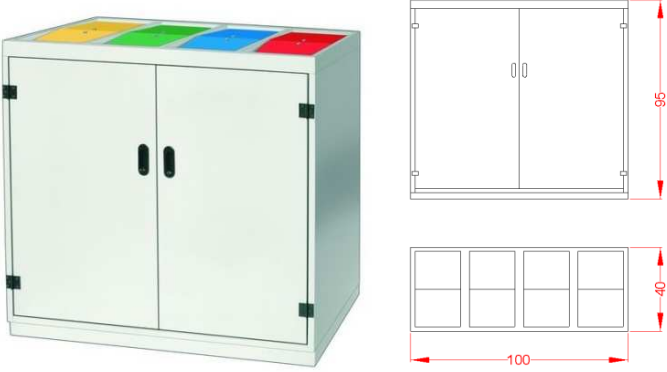


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

<p>FOTO Y DIMENSIONES DEL PRODUCTO</p>	
<p>REFERENCIA DEL PRODUCTO</p>	<p>M-1-72</p>
<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</p>	<p>Papelera ecológica, fafabricada en acero calidad DC01 en 1 mm. Con sistema tipo balancin. Cuerpos interiores en chapa galvanizada de 0,6 mm, con tres tiradores en cada cubo. Apertura total mediante bisagras. Cierre mediante imanes en la puerta. Tiradores encastrados en las puertas.</p>
<p>TRATAMIENTO</p>	<p>Pintura epoxi, con su correspondiente desengrase, fosfatación y limpieza de impurezas, recubiertas con un espesor de 80 a 100 micras, pasando por la estufa de secado durante 18 minutos a 200°C.</p>
<p>ACABADOS</p>	<p>Pintura Epoxi gris perla gofrado. Ral 7035</p>
<p>CAPACIDAD</p>	<p>51 Litros por cubeta. Cuatro Cubetas</p>
<p>PESO</p>	<p>69 Kg.</p>
<p>CONTROL DE CALIDAD</p>	<p>Una vez fuera de la estufa, los materiales pasan a un exhaustivo control de calidad y ya están listos para su montaje, embalaje y posterior distribución.</p>
<p>EMBALAJE, ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN.</p>	<p>Una vez los materiales han pasado el control de calidad del recubrimiento de pintura, cada pieza es embalada individualmente mediante bolsa, caja de cartón, film etc.. Evitando de esta forma el contacto con otros materiales, y su posible desgaste.</p>
<p>TRANSPORTE</p>	<p>Finalmente el material es entregado al cliente, bien mediante camiones propios con personal altamente cualificado para la función a desempeñar o bien mediante agencia de transporte de reconocido prestigio.</p>